


T280

IP65可靠防护喷印系统

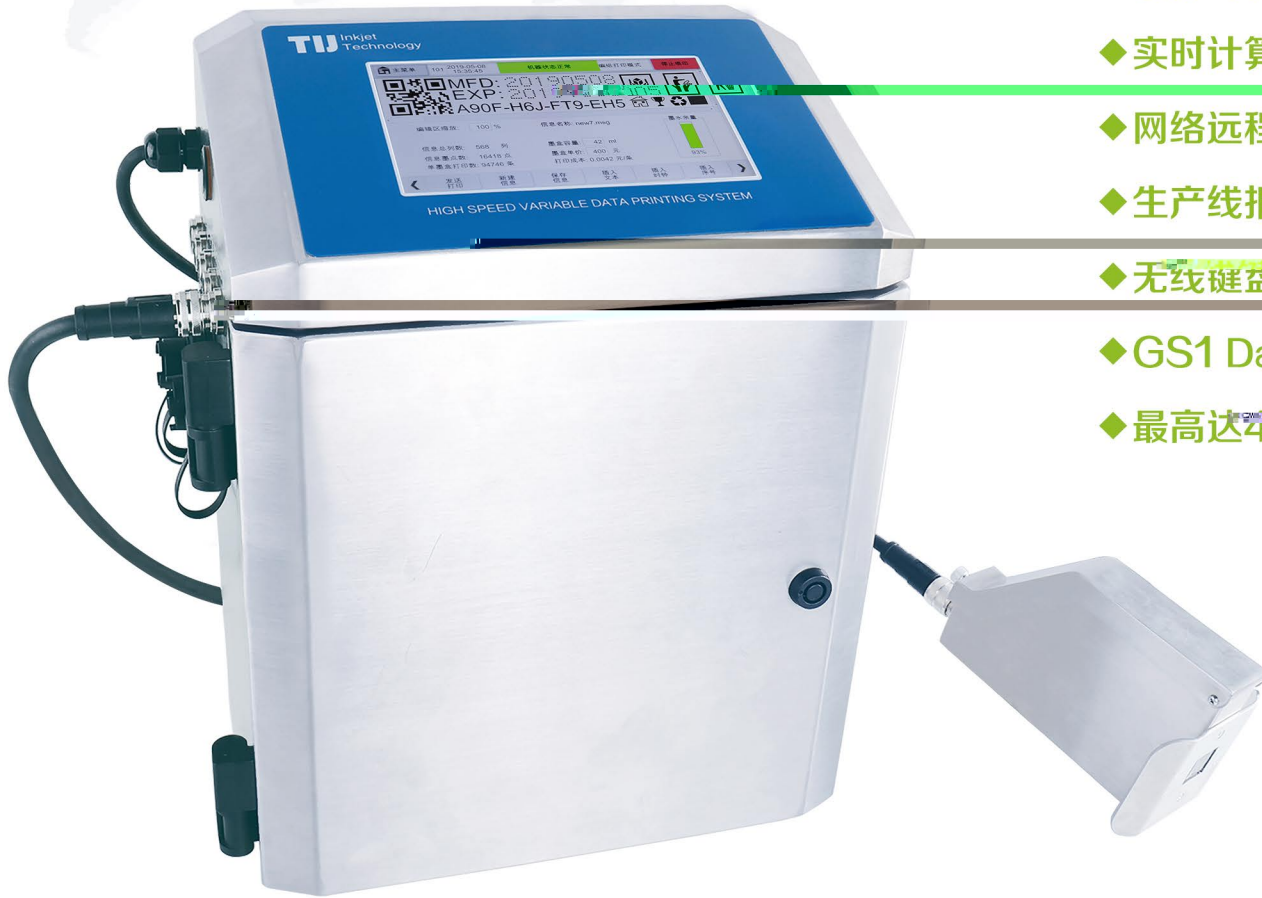

- ◆ 防伪追溯数据喷印
- ◆ 软件可调无缝拼接
- ◆ 实时计算喷印成本
- ◆ 网络远程集中管理
- ◆ 生产线报警灯控制
- ◆ 无线键盘鼠标操控
- ◆ GS1 DataMatrix
- ◆ 最高达406米/分钟

◆ 更可靠的专业硬件

采用美国 TI 公司 AM3358 工业级高性能 CPU
 美国 Xilinx 公司 Spartan6 工业级高速运算FPGA
 打印引擎采用工业级 TIJ 喷码机专用的 ASIC 芯片组
 主板均采用抗干扰工业级固态电子元件 SMT 制造工艺
 防尘防潮耐腐蚀工业级防护机身 7英寸工业触控显示屏
 网络 USB 串口 报警 信息控制 等完善的外部硬件接口
 全工业级硬件 确保在各种复杂工况的环境下可靠稳定
 适用在高低温 多尘 潮湿 干扰环境下 获得稳定喷印质量

◆ 更强大的软件系统

架构稳定高效的工控级嵌入式 linux 安全智能操作系统
 自主研发超高速喷印管理系统 10毫秒内超高速喷印响应
 高效灵活的动态数据库喷印功能 支持远程网络集中管理控制
 支持 追溯系统 防伪系统 食药监码 动态数据库实时高速喷印
 强大的GS1二维码和条码功能 满足客户各种可变码应用需求
 90DPI 喷印速度最高可达406米/分钟 最高可支持600DPI
 系统因特殊工业需求提供专用算法 可实时计算喷印成本
 扫描枪输入 无线键盘鼠标操控 多级安全菜单 超过40种多国语言

Codpad

专业TIJ喷码标识设备制造商
Professional TIJ inkjet printer manufacturer

动态追溯数据超高速喷印解决方案
OEM, ODM, SDK, 一站式服务

- ◆ IP65防护等级，密闭全面防尘和低压喷射水无影响
- ◆ 整机与喷头，整体防护，可在恶劣环境下稳定工作
- ◆ 倾斜式设计的操作面板，避免水滴残留影响灵敏度
- ◆ 喷头采用轻弹式保护盖结构，方便更换墨盒
- ◆ 坚固不锈钢外壳，高强度、抗氧化且耐腐蚀
- ◆ 可选双喷头无缝拼接，可选双喷头独立安装
- ◆ 多种搭配支架，不同安装方式，适应各场景



详细参数

喷印参数	喷头类型	TIJ2.5热发泡喷头
	喷印精度	分辨率高达 600 x 600 DPI (纵向: 100DPI、150DPI、300DPI、600DPI、横向: 30-600DPI 精密调节) 可调喷印厚度1-6级
	喷印高度	最小喷印1mm、单喷头喷印高度12.7mm、双喷头最大喷印高度25.4mm (喷头与喷印表面最佳质量距离1-2mm)
	喷印速度	406条/90DPI; 304条/120DPI; 240条/150DPI; 120条/300DPI; 60条/600DPI (多组可变数据10毫秒内超高速度响应)
	喷印内容	多国语言字符/GS1 DataMatrix/动态追溯一维码/条形码/图形/序列号/日期/批次/重量/数量/可变数据/网络/自由定制动态数据打印
	喷印材质	纸箱/塑料/纸盒/木箱/管道/软管/玻璃/系统/电子元器件/军专配件/化妆品/医药/医药包装/食品/药品/药品包装
	墨水类型	食品级、水性、油性、弱溶剂、溶剂42ml墨盒、大容量墨袋连续供墨系统
机器参数	墨水颜色	黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、隐形、UV (各种颜色的食品级墨水)
	墨盒芯片	RFID非接触式芯片、自动识别墨水最佳参数及记录墨水余量
	操作系统	嵌入式 Linux 安全操作系统
	主要硬件	美国TI AM3359 工业级CPU、美国Xilinx Spartan-6 工业级FPGA、TI自有ASIC芯片
	通信接口	USB、RS232、TCP/IP网络接口 (支持网络远程集中控制管理、对接称重机/输送机/分选机/包装机/ERP数据库/药监局/防伪追溯系统)
	外部接口	光电/编码器/报警控制输出/序列号输出/外部序列号复位/外部序列号重置/外部RFID信号选择/翻盖/翻盖控制/喷头连接接口
	喷头安装	分离式喷头安装 可双喷头无缝拼接、可双喷头单独分离 (1.8米链接线缆) 可搭喷头配防撞组件
	支持语言	支持40多种国家地区语言 (中文/英语/阿拉伯语/俄语/法语/越南语/韩语/缅甸语/印尼语/印度语/葡萄牙语/日语/西班牙语/意大利语...)
电源参数	100-240V 交流输入 24V 6.5A 直流输出	
机器材质	316工业级不锈钢	
机器规格	主机384.5mm*317mm*183.5mm、喷头组173mm*107mm*94mm	
工作环境	温度 0-45°C / 湿度 30-70%Rh	




包装外箱



药品医疗




家具木材

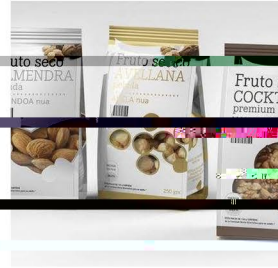


食品包装



PET塑料



GS1 Data Matrix




动态防伪条码



多喷头无缝拼接



高清粗字体



多点阵字体

Codpad

广州科帕电子科技有限公司

电话: +86-20-81631033 邮箱: sales@codpad.com

传真: +86-20-81631633 网站: www.codpad.com

地址: 广州市经济技术开发区南沙街道黄涌村沙涌路9号2楼1楼